

HESTRA MARKIS

Monteringsanvisning - Balkongmarkis Hestra Stig

01. Montering av profiler

Innan du börjar.
Kontrollera att benställningsprofilerna är i rätt längd.
De ska vara 80 mm kortare än måttet mellan tak/golv.
Vid behov, kapa till rätt längd.

- Sätt monteringskittet i profilerna.
- Stoppa i två skruvar i vardera profiler.
- Ställ upp benprofilerna på önskad plats.



02. Montering av markis

- Montera markisen mellan stolparna.
- Mät och loda in profilerna, spänn stolparna mellan golv och tak.
- Vid behov skruvas plattan/brickan fast i golv respektive tak.

03. Montering av armar

Varning! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.

- Anslut armens fjäderspänning genom att fästa vajern i mittenhålet på armfästets baksida.
- Skruva därefter fast armarna i profilen.
- Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.


Om armen är rätt placerad ska fronten vara i höjd med dukröret, när armen är i uppfällt läge.

HESTRA MARKIS

Monteringsanvisning - Balkongmarkis Hestra Stig

04. Montering av dragband

- Dra bandet genom bandlåsets övre hål.
- Sätt fast bandlåset på stolpen i lämplig höjd.
- Fäll ut markisen helt och klipp av bandet.
- Trä på bandknoppen och lås den med hjälp av en knut på bandet.

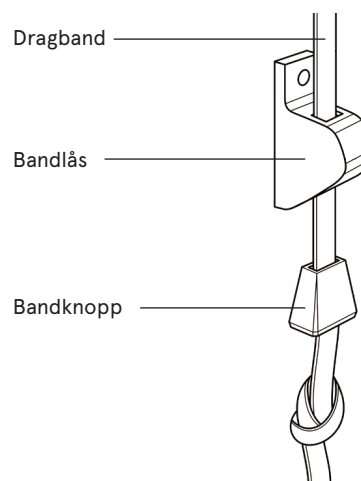

05. Slutjustering

- Dra markisen upp och ned några gånger och justera då armarna så att duken rullas upp perfekt.